

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Wizjerem połączana	SR 587	R06-0824
Wizjerem 2/3, EN 3	SR 588-1	R06-0825
Wizjerem 2/3, EN 5	SR 588-2	R06-0826

Opis

Wizjery te są przeznaczone do użycia i dostarczane w komplecie z kaskiem Sundström SR 580 z wizjerem.

Wizjerem połączana służy do ochrony przed gorącem w czasie pracy w bardzo wysokiej temperaturze. Jest pokryta cienką warstwą złota, która w znacznym stopniu zmniejsza promieniowanie cieplne. Można jej z powodzeniem używać razem z osłoną karku i klatki piersiowej Sundström SR 585 lub z osłoną termiczną Sundström SR 583-1.


Wizjerem 2/3 chroni przed promieniowaniem świetlnym, które powstaje w czasie spawania i cięcia, i jest dostępna w dwóch odcieniach. Wizjery te zapewniają bardzo dobrą widoczność. Do codziennej pracy spawacza polecamy wizjer spawalniczą Sundström SR 584, którą również zakłada się na kask SR 580 z wizjerem.

Specyfikacja techniczna

	SR 587	SR 588-1	SR 588-2
Tworzywo	Poliwęglan i złota powłoka z filtrem podczerwieni	Octan celulozy z filtrem podczerwieni	Octan celulozy z filtrem podczerwieni
Ciężar	220 g	80 g	80 g
Odcień	EN 5	EN 3	EN 5
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH



SR 587

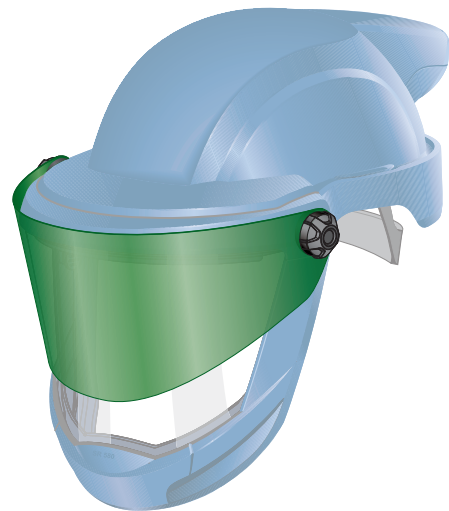

SR 588-1, SR 588-2



Head Office

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com